



## Hürlimann XA Spirit 70 - 80 - 90 - 100

### Es Ass im Ärmel

Ein Traktor von Hürlimann besticht durch seinen herausragenden Stil. Der XA Spirit überzeugt zudem mit seiner unvergleichlichen Eleganz sowie den wegweisenden Technologien. Highlights sind die neuen FARMotion-Motoren, die Hochleistungsgetriebe, die neue Kabine und vieles mehr! Damit ist neben der einfachen Bedienung und dem überragenden Komfort auch für die maximale Effizienz und Zuverlässigkeit gesorgt.

 **Hürlimann**

Dä Traktor für d'Schwiz.



## DÄ BESTI KABINÄKOMFORT. EIFACH UND KOMFORTABEL SCHAFFÄ.

Alle nur denkbaren Hofarbeiten, leichte Transporteinsätze und sogar Feldarbeiten – die neuen XA Spirit sind für kleinere landwirtschaftliche und Nebenerwerbsbetriebe einfach ideal.

Einfach überzeugende Technologien: Höchstleistung, Kraftstoffeffizienz und beste Emissionswerte liefern die hubraumoptimierten FARMotion Motoren von 65 PS (48 kW) bis 97 PS (71 kW). Elektronische CommonRail Einspritzung mit 2.000 bar, Abgasrückführung, Ladeluftkühlung, DOC Abgasreinigung, Kompaktkühler mit Viscolüfter und Power-Core Luftfilter – das ist modernste Motorentechnologie.

Einfach effizient: Zwei mechanisch schaltbare 5-Gang Wendegetriebe sind wählbar: mit 15 + 15 oder 30 + 15 Gängen. Bei allen wird 40 km/h Höchstgeschwindigkeit schon bei 1.870 U/min erreicht. Alle XA Spirit Modelle sind zudem mit

Allradantrieb und echten 4-Rad Bremsen ausgestattet. Allradantrieb und die 100 % Differenzialsperre sind komfortabel elektrohydraulisch schaltbar.

Einfach vielseitig: Die 50 l/min Hydraulikpumpe mit bis zu drei mechanischen Zusatzsteuergeräten im Heck, der Heckkraftheber mit 3.500 kg Hubkraft und die Zapfwelle mit bis zu drei Drehzahlen.

Einfach komfortabel: Die Kabine mit 360° Rundumsicht, breiten Türen und hochergonomischer Bedienung.

Einfach XA Spirit: Für alle, die einfach ökonomisch arbeiten wollen, sind die neuen XA Spirit Modelle die richtige Wahl.




FARMotion Motoren mit elektronischer 2.000 bar Common- Rail Einspritzung, Abgasrückführung und DOC System.



Komfortable Steuerung dank ergonomischer Anordnung der Bedienhebel der Zusatzsteuergeräte.



Elektronisch zuschaltbarer Allradantrieb und 100% Differentialsperre, 4-Radbremse und 55° Lenkeinschlagwinkel.

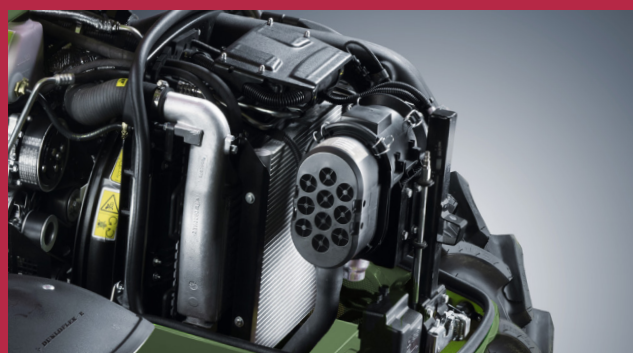


Kompaktkühler mit Viscolüfter und PowerCore Luftfilter für maximale Motoreffizienz und einfachste Wartung.

## Highlights:

- Modernste Komfortkabine
- Ergonomische Anordnung der Bedienelemente
- Motorentechnologie ohne AdBlue
- Echtes 4-Rad Bremssystem
- elektrohydraulische Zuschaltung von Allrad und der 100% Differentialsperre

TECHNISCHE DATEN		XA SPIRIT			
		70	80	90	100
<b>MOTOR</b>					
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B
Typ		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder/Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	3/2.887	3/2.887	3/2.887	3/2.887
Turbo intercooler		●	●	●	●
Maximale Leistung (ECE R120) @2.000 U/min	kW/PS	48/65	55,4/75	65/88	71/97
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) @2.200 U/min	kW/PS	48/65	55,4/75	61,6/84	67,3/92
Max. Drehmoment @1.600 U/min	Nm	292	342	354	369
Drehmoment-Reserve	%	41	43	32	27
Elektronisches Motor-Management		●	●	●	●
Inhalt Kraftstofftank	Liter	90	90	90	90
<b>GETRIEBE</b>					
Synchronisiertes mechanisches Shuttle-Getriebe		●	●	●	●
5-Gang Getriebe 15 + 15 mit Kriechgang (40 km/h ECO)		●	●	●	●
5-Gang Getr. 30 + 15 mit Splitter und Kriechgang (40 km/h ECO)		○	○	○	○
Elektrohydr. Zuschaltung Allradbetrieb und Differenzialsperre		●	●	●	●
Hydraulische Anhängerbremse		○	○	○	○
<b>ZAPFWELLE</b>					
Mechanische Zuschaltung		●	●	●	●
Zapfwelle 540/540ECO		●	●	●	●
Zapfwelle 540/540ECO/1000		○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○
<b>KRAFTHEBER / HYDRAULIK</b>					
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●	●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	2.500	2.500	2.500	2.500
Hubkraft des Heckkrafthebers mit Zusatzzylindern	kg	3.500	3.500	3.500	3.500
Hydrauliksystem	l/min	50	50	50	50
Zusatzsteuergeräte	Anz.	2/3	2/3	2/3	2/3
<b>KABINE</b>					
Digitales Display		●	●	●	●
Verstellbare Lenksäule		●	●	●	●
Klimaanlage		○	○	○	○
Freisichtdach		○	○	○	○
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>					
Vorderreifen		280/85 R20"	280/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R20"
Hinterreifen		380/85 R28"	380/85 R28"	420/70 R30"	420/70 R30"
Radstand (A)	mm	2.100	2.100	2.100	2.100
Länge (B)	mm	3.860	3.860	3.860	3.860
Höhe (C) von der Hinterachse (centre) zur Kabine	mm	1.820	1.820	1.820	1.820
Gesamthöhe (D)	mm	2.470	2.470	2.495	2.495
Breite (E)	mm	1.795	1.795	1.882	1.882
Gewicht	kg	3.200	3.200	3.200	3.200
Zul. Gesamtgewicht	kg	5.200	5.200	5.200	5.200

● STD ○ OPT -nicht verfügbar

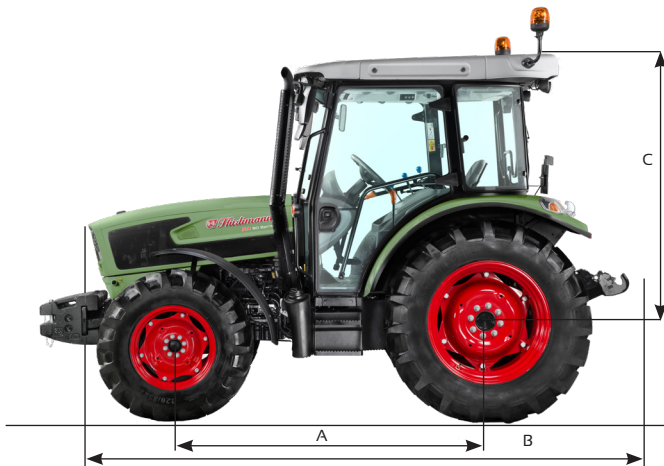

Ihr Händler: